


Montering inde i vindueskarmen

Plisse

MÅLTAGNING:

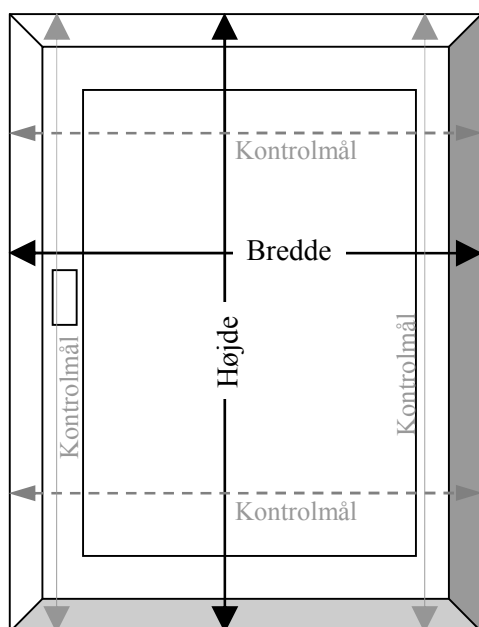


Brug altid stålmålebånd. Tag kontrolmål af bredden foroven og forneden og af højden i venstre og højre side- vinduet kan være skævt. Hvis det er forskel på kontrolmålene tag da det mindste mål.

Vær opmærksom på:

- Kontrolmål.
- Hæng gardinet, hvor målet er taget.
- Brug altid stålmålebånd.
- Sidder der håndtag i siden eller bunden af vinduet – kan gardinet være der.
- Sidder der skyggelister eller pyntelister i vejen for montering eller betjening.
- Hvordan åbnes vinduet i forhold til gardinet

MONTERING:

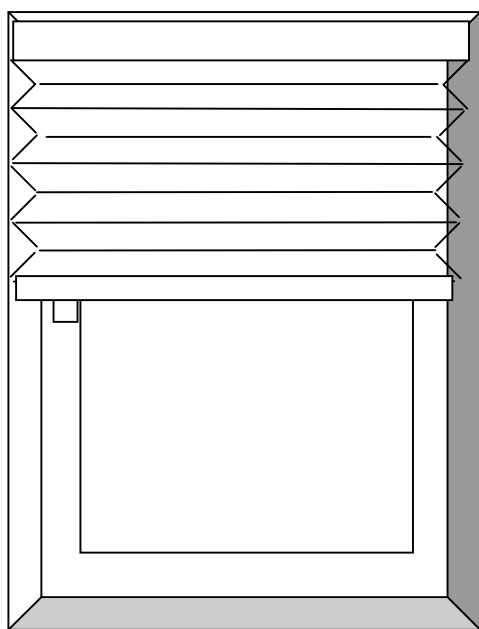

Monteringen skal altid ske, hvor man har taget målene.

Monteringsvejledning vedlægges produktet ved levering.

Varerne bliver specialfremstillet efter opgivende mål, så det er ikke muligt at få dem byttet.

Dess. nr.	Bredde i cm Stramt breddemål ÷ 1 cm	Højde i cm Stramt højdemål ÷ 1 cm	Antal